


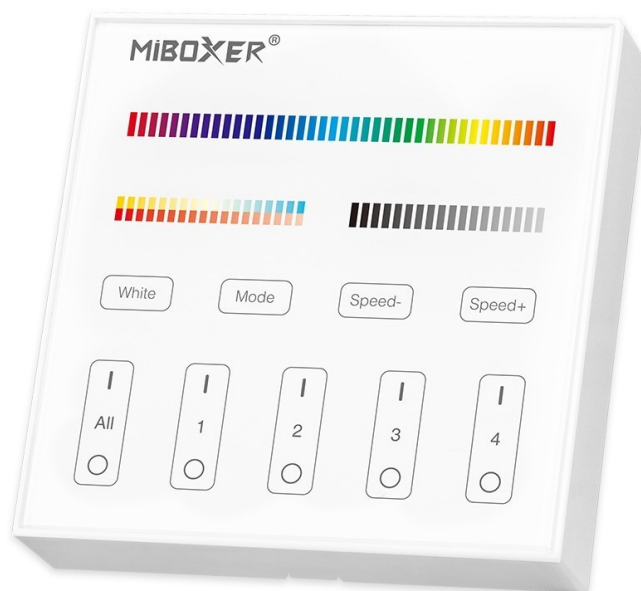

Pilot Panel Naścienny RGB+CCT MiBoxer B4

Pilot	B4 Biały
Napięcie	3 V (AAA * 2 szt.)
Zużycie energii	20 μ A (w trybie gotowości)
Pasmo RF	2,4 GHz
Zasięg kontrolny	30m
Częstotliwość transmisji	2400-2483,5 MHz
Metoda modulacji	GFSK
Wymiary	86 x 86 x 16 mm
Moc nadawania	6dBm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-20 do +60 stopni
Ilość obsługiwanych stref	4

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL