


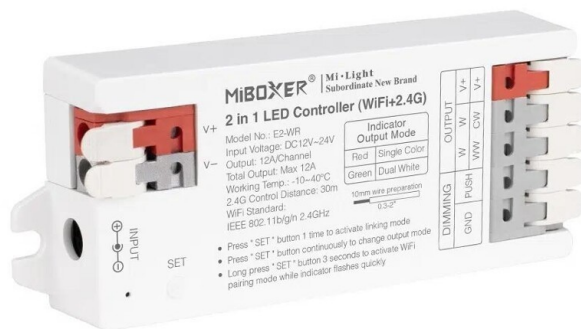

Kontroler MiBoxer E2-WR MONO/CCT 2w1 (2,4GHz) Max. 12A

Sterownik	E2-WR
Napięcie wejściowe	DC12~48V
Prąd wyjściowy	Maks. 12 A
Sygnał sterujący	WiFi
Obsługa sieci WI-FI	Tak, wbudowany moduł
Zasięg kontrolny	30m
Moc wyjściowa	Max 144W
Wymiary	100 x 40 x 17,5 mm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Wilgotność Pracy	30% - 85%
Połączenie z taśmą	Poprzez przewód 4 żyłowy
Rodzaj zasilania DC	Gniazdo „szybkoszłącze” lub wtyk 5,5x2,1mm
Główne funkcje	Zapamiętywanie ustawień koloru i regulacji jasności i temperatury, Płynna zmiana koloru oraz jasności, Sterowanie aplikacją WiFi Tuya
Dodatkowe funkcje	Przeznaczenie do taśm MONO oraz CCT, współpraca z pilotami strefowymi

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL